



1	2	3	4	5	6	
				REV.	DESCRIPTION	DATE

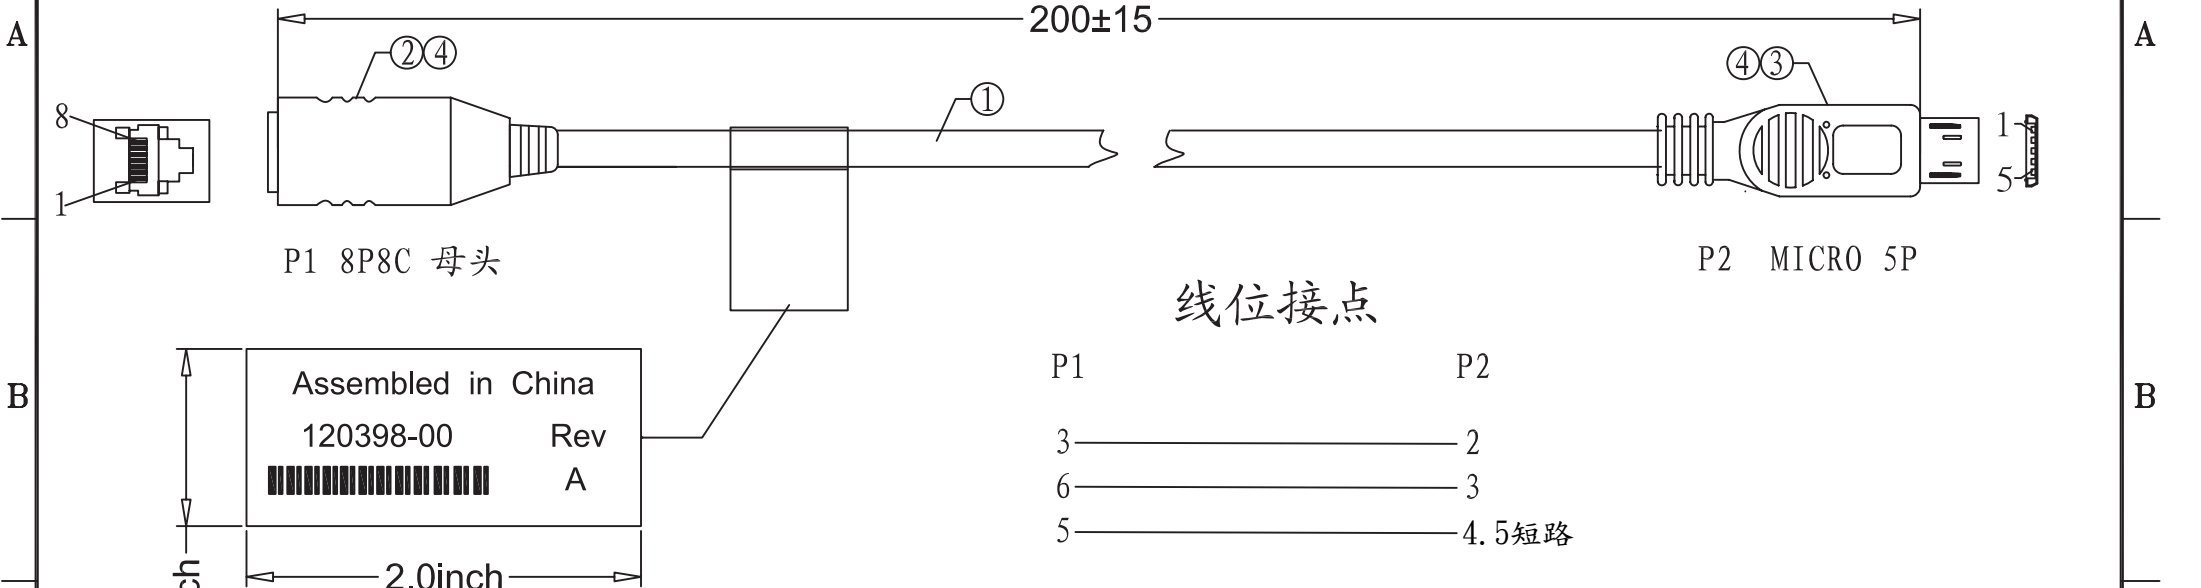

注: Font type:Any Sans Serif
 Material Polyester, White, 0.5 X 2.0
 Barcode: Code 128 (Subset B)



包装方式: 单条扎线包装后装袋,
 PE袋上贴标贴, 标贴内容和线上一样。

- 注:
- 1.测试条件:
 - 1)100% 测试开路, 短路, 错位, 绝缘。
 - 2)绝缘阻抗: DC.300V 10M OHM(最小);
 - 3)导通阻抗: 3.0 OHM(最大).

ITEM	P/N.	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY
⑥	外箱	460*300*300MM	PCS	1/1000
⑤	PE袋	60*120*0.04环保	PCS	1
④	PVC	45P 黑色插头料	G	19
③	插头	USB MICRO5P 铁壳镀金	PCS	1
②	插头	8P8C 母头带铁壳 焊线成型式 铁壳镀镍	PCS	1
①	线材	18/0.09BC*4C OD2.3*8.3MM 黑色 芯线颜色: 红、绿、红、绿	PC	1

UNIT	mm	Projection		Xmultiple Technologies, Inc.			
TOLERANCES				TITLE			
x.x	= ± 0.50	Angles	----	8P8C Female to Micro USB 5 Pin Cable			
x.xx	= ± 0.10			200mm length			
x.xxx	= ± 0.05						
DRAWN		DATE		PART NO.	XCAB-SMUB5P-RJ45F-1		
SCALE	NONE	SIZE	A4	SHEET	1/1	REV	A

PARTS LIST